

Rail Support 4800mm - UL2703 AlumiOne

Ficha técnica de producto

Descripción

El **Rail Support 4800mm AlumiOne** es un **perfil estructural** versátil diseñado para distintas aplicaciones en sistemas de montaje solar. Su geometría cuadrada tipo U permite una instalación firme y alineada, funcionando como columna para contravientos, patas de altura inicial y refuerzos estructurales en soluciones tipo losa o terreno nivelado.

Fabricado en aluminio anodizado, ofrece alta resistencia mecánica, durabilidad en exteriores y compatibilidad con accesorios AlumiOne.


Gracias a su longitud extendida de 4800mm, permite cubrir claros amplios sin necesidad de empalmes, facilitando el armado de estructuras robustas y estables.

Características Destacadas

- Certificación UL-2703 (Cumple con estándares de seguridad y desempeño para sistemas de montaje fotovoltaico)
- Compatible con conectores, patas ajustables y contravientos AlumiOne
- Ideal para creación de patas fijas y refuerzos laterales o contravientos
- Torque recomendado de apriete: 20 - 25 Nm
- Alta resistencia a cargas dinámicas y condiciones ambientales



 **intertek**
Certificación UL 2703

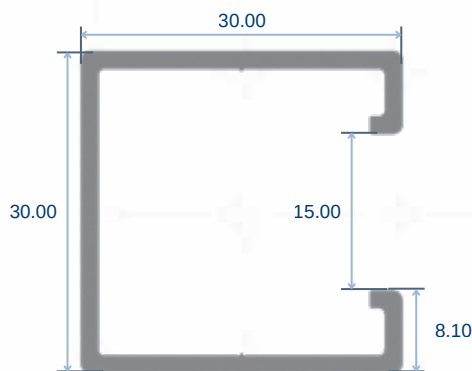


Vista Frontal

Aleación de aluminio anodizado (lo que proporciona resistencia y durabilidad en exteriores).

Riel especial para cortes de patas y contravientos, compatible con la mayoría de accesorios de AlumiOne:

- L-Foot Support - 8100
- L-Bracket - 8116
- Tilt Connector - 8105
- Soporta vientos de hasta 230 km/h.



Vista Lateral

Unidades: MM

N° de Elemento	No. de Parte	Descripción	Cantidad
1	8104-N	Rail Support 4800 mm - UL2703 AlumiOne	1