


PV-BN101A CONECTOR SOLAR



IEC 1500V
UL 1500V

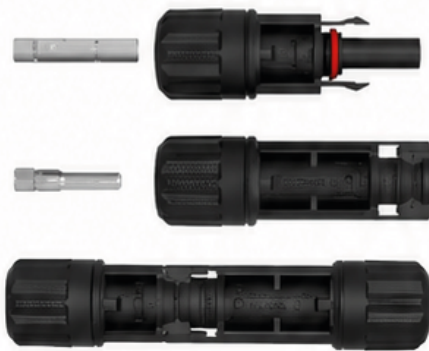

-40 °C ~ 85 °C



IP 68



UL: 6703
IEC: 62852



UL94-V0



Resistencia UV




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los conectores PV-BN101A utilizan materiales de alta calidad que garantizan una confiabilidad a largo plazo. Su baja resistencia de contacto y su mayor capacidad de conducción de corriente proporcionan una elevada eficiencia del producto. Los conectores PV-BN101A cuentan con un grado de protección IP68, lo que les proporciona una excelente resistencia al agua, y pueden utilizarse en un amplio rango de temperaturas de operación, desde -40 °C hasta 85 °C.


DATOS TÉCNICOS

Voltaje nominal	IEC 1500V / UL 1500V
Certificación	IEC 62852 / UL 6703
Corriente nominal	35A / 40A
Temperatura ambiente	-40 °C a +85 °C
Resistencia de contacto	≤ 0.25 mΩ
Clase de contaminación	Clase II
Clase de protección	Clase II
Resistencia al fuego	UL94-V0
Voltaje de impulso	16 kV
Sistema de bloqueo	Tipo de bloqueo NEC

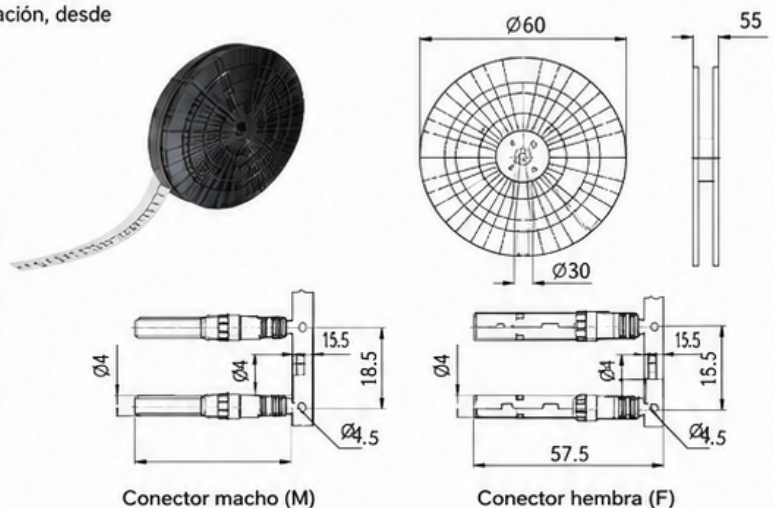

INFORMACIÓN PARA PEDIDO

No. de Parte	Rango de OD del Cable	Sección Transversal del Cable	Unidad de Empaque Estándar	Descripción
PV-BN101A-F1	4.7 mm ~ 6.0 mm	2.5 mm ² / 4 mm ² 14 AWG / 12 AWG	500 pares / Caja	Pareja completa
PV-BN101A-F1-MH			500 piezas / paquete	Carcasa macho F2
PV-BN101A-F1-FH			500 piezas / paquete	Carcasa hembra F2
PV-BN101A-MT			500 piezas / paquete o 2500 piezas / Rollo	Terminal macho
PV-BN101A-FT			500 piezas / paquete o 2500 piezas / Rollo	Terminal hembra
PV-BN101A-F2	5.6 mm ~ 6.9 mm	4 mm ² / 6 mm ² 12 AWG / 10 AWG	500 pares / Caja	Pareja completa
PV-BN101A-F2-MH			500 piezas / paquete	Carcasa macho F2
PV-BN101A-F2-FH			500 piezas / paquete	Carcasa hembra F2
PV-BN101A-MT			500 piezas / paquete o 2500 piezas / Rollo	Terminal macho
PV-BN101A-FT			500 piezas / paquete o 2500 piezas / Rollo	Terminal hembra
PV-BN101A-F6	6.9 mm ~ 8.7 mm	10 mm ² 8 AWG	500 pares / Caja	Pareja completa
PV-BN101A-F6-MH			500 piezas / paquete	Carcasa macho F6
PV-BN101A-F6-FH			500 piezas / paquete	Carcasa hembra F6
PV-BN101A-MT			500 piezas / paquete o 2500 piezas / Rollo	Terminal macho
PV-BN101A-FT			500 piezas / paquete o 2500 piezas / Rollo	Terminal hembra

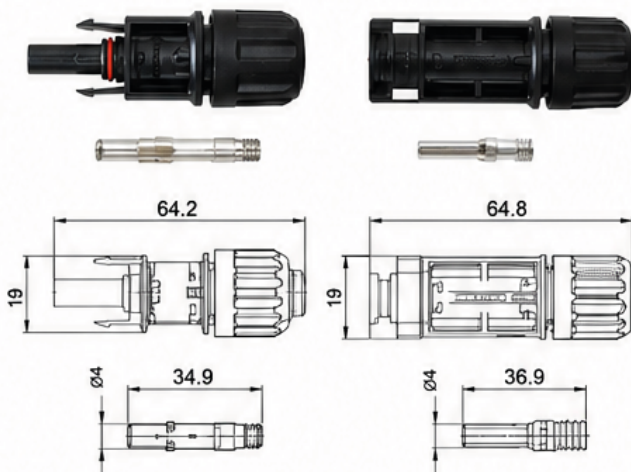

CÓMO REALIZAR EL PEDIDO (Seleccione un código por posición, debajo)

SCC-	X-	X	X	X	X
-------------	-----------	----------	----------	----------	----------

SCC	Sección Transversal del Cable	Diámetro Exterior del Cable	Paquete de Terminales	Paquete de Carcasa MPQ	Variaciones
Conector para Cable Solar	☐ 2.5mm ² (14AWG)	☐ F1: 4.7~6.0mm	☐ R: Rollo	☐ 500 pares/paquete	☐ _____
	☐ 4mm ² ~12AWG (10AWG)	☐ F2: 5.6~6.9mm	☐ P: A granel	☐ 50 pares/paquete	
	☐ 10mm ² (8AWG)	☐ F6: 6.9~8.5mm	☐ _____	☐ 5 pares/paquete	
	☐ _____	☐ _____		☐ 1 par/paquete	
				☐ _____	

* Opciones personalizadas disponibles. Para más información, comuníquese con el equipo de ventas de LEADER GROUP: info@leadergroup-cn.com

EJEMPLO:

SCC-6mm-F2-B-500 significa que el conector para cable solar será compatible con cable de 6mm² con diámetro exterior de 5.6~6.9 mm. Los terminales se empaquetarán con carcasa plástica juntos. 500 carcasas plásticas se empacarán en un solo paquete.

INFORMACIÓN DE EMPAQUE ESTÁNDAR:



Dimensiones de la Caja (cm)	Lista de Empaque	Cantidad (pzas)	Peso Bruto (kg)
59cm X 39cm X 20cm	Carcasa macho	500 pzas	15kg
	Carcasa hembra	500 pzas	
	Terminal macho	500 pzas	
	Terminal hembra	500 pzas	
Nota: 500 pares en un paquete de cartón.			